

## Richtlinien für Kartonlieferanten

Stand: 03.05.2021 ersetzt die Ausgabe vom 04.06.2020

#### Änderung:

Das Thema "Packaging Digital" wurde komplett überarbeitet

#### Qualität:

Die Umsetzung der Anforderungen aus den Normen DIN EN ISO 9001, 14001 sowie die Umsetzung einer Hygiene-Richtlinie gem. dem Global-Standard für Packmittel sind empfehlenswert.

Es gelten die Richtlinien des FFI "Qualitätsmerkmale für Faltschachtelkarton" und die "Technische Richtlinie Gute Rillbarkeit" in der jeweils aktuellen Ausgabe. Diese sind auf der homepage des FFI abrufbar.

Für die Verladung eingesetzte Seecontainer müssen physiologisch unbedenklich sein.

Sondervereinbarungen die von unseren Richtlinien Abweichen werden pro Bestellung dem jeweiligen Lieferanten schriftlich mitgeteilt.

#### Kennzeichnung von Anlieferungen (einschl. Bar-Code nach FFI):

- je Stapel 2 Stapelzettel (1 x auf der langen und einmal auf der kurzen Seite)
- Name des Lieferanten / Name des Kunden
- Bestellnummer mit Lieferdatum
- Produktions- / Chargennummer
- Herstelldatum
- kg pro Palette
- Bogenmenge pro Palette
- Bogenformat
- Qualität / Artikelbezeichnung
- Grammatur
- laufende Palettennummer

#### allgemeine Vereinbarung:

- Anlieferungen vorab per Fax (Lieferscheinkopie) an Abtlg Disposition, Fax 07442 830375 avisieren
- Alle Bestellungen unseres Hauses erfolgen in Bogen und der korrespondierenden Tonnage. Bitte beachten Sie die Toleranzen auf den Seiten 3
- Palettenhöhe, incl. Palette max.155 cm (max. 900 kg)
- Bogen bündig aufgestoßen, kein Überstand, nicht geriest
- Einwandfreie Planlage keine Randwelligkeit keine Welligkeit im gesamten Bogen keine verspannten oder tellernden Bogen. Prüfung visuell.
- Anlieferungen erfolgen auf sauberen, trockenen und neuwertigen Paletten gem. Palettenzeichnung auf Seite 4
- Palettengröße = Formatgröße
- keine Doppelpaletten (nur nach gesonderter Vereinbarung) Zwillingspaletten sind möglich
- Palette besteht zu 100 % aus Vollholz Palettenfüße aus Pressspan sind nicht einsetzbar
- Schrumpffolien sauber und unbeschädigt sowie frei von Schmutz
- Schrumpffolien max. 1 cm unter dem Holz geschnitten Paletteneinfahrt ist frei von Folie

:\USSS\WORD\UI QW\03 VERFAHEDSBANMEISUNGEN\VERFAALTUNG - VGE\ANHANG ZU VGE U3 BESCHAFFUNG\ANHANG-2D-VGF-03-ARCHILINIEN\RL FÜR KARTOMLIEFERANTEN\RL FÜR KARTOMLIEF



- Unbedenklichkeitsbescheinigungen versenden Sie automatisch nach Ablauf derer Gültigkeit.
- Aufträge sortenrein / blockrein auf dem LKW verladen keine Vermischung der Bestellungen
- Paletten auf dem LKW nicht übereinander stapeln Entladung sonst nicht möglich
- Anlieferungszeiten Mo Do 7.00 16.00 Uhr Fr 7.00 14.00 Uhr
- Ent- und Beladung der LKWs ist nur von der Rückseite her möglich
- Hinweis auf dem Lieferschein über Rest = Restlieferung oder Teil = Teillieferung andrucken
- Prüfzertifikate pro Auftrag vor dem Verladen per E-Mail an a.klisch@colordruck.net
- Änderungen / Neuerungen an Materialspezifikationen unaufgefordert unserem Einkauf zur Verfügung stellen

#### **Packaging Digital:**

- Auf den Bestellungen für unsere Digitaldruckmaschine sind die aktuell gültigen Palettenhöhen notiert.
- Die Artikelnummer beginnt immer mit **D** und alle Artikel sind FSC-zertifiziert.
- Bei folienkaschiertem Material sind die Paletten mit einem <u>Deckel und 4 Bändern</u> zu sichern.

#### Lieferung:

- per LKW, frei Haus

## Warenrücknahme:

Sofern reklamierte Ware nicht verarbeitet werden kann, muss diese von Ihnen zeitnah abgeholt werden. Die Ware blockiert unsere Lagerflächen und behindert so den innerbetrieblichen Transport.

Wird die Ware - wider Erwarten - innerhalb 10 Arbeitstagen (gerechnet ab dem Datum der Reklamation) nicht abgeholt, entsorgen wir diese für Sie kostenneutral. Dies geschieht ohne weitere Information.

## Zahlung:

FÜR

- bis zum 15. eingehende Rechnungen Zahlung am 20. des Monats mit 3 % Skonto
- bis zum Ultimo eingehende Rechnungen Zahlung am 5. des Folgemonats mit 3 % Skonto



Alle Bestellungen unseres Hauses erfolgen in Bogen und der korrespondierenden Tonnage.

Es gelten insbesondere die Qualitätsmerkmale für Faltschachtelkarton. Die Bestellmengen- / Liefermengentoleranzen und auch die Bogenzahltoleranz sind zwingend einzuhalten.

Etwaige Abweichungen werden halbjährlich per Reklamation belastet.

# BESTELLMENGEN-/ LIEFERMENGENTOLERANZEN

(vereinbarte Mehr- oder Minderliefertoleranz bez. auf die Bestellung; siehe oben Ziff. 1)

Als Unter- bzw. Überlieferungstoleranzen für die tatsächlich gelieferte Tonnage gegenüber dem Bestellgewicht sind zulässig:

Bestellmenge In t	Toleranz in % der Bestellmenge
≤ 1 t	± 10 %
> 1 t ≤ 5 t	±6%
> 5 t	± 2,5 %

Unter Berücksichtigung der vereinbarten Unter- bzw. Überlieferungstoleranzen ergibt sich eine tatsächlich gelieferte Tonnage, die wiederum einer gelieferten Anzahl Bogen entspricht.

Mit der gelieferten Tonnage ist die korrespondierende Anzahl an gezählten Bogen (je Auftrag, Abruf / Teillieferung, Palette) in den Lieferpapieren /auf den Etiketten anzugeben.

# **BOGENANZAHLTOLERANZ**

(vereinbarte Abweichung der tatsächlich gelieferten Bogen bezogen auf die Angabe auf dem(r) Palettenetikett/Lieferschein/Rechnung; siehe oben Ziff. 2)

- Bei Bestellungen ≤ 5 t soll als Bogenanzahltoleranz ± 1 % pro Packstück gelten; für die Gesamtanzahl gelieferter Bogen (Auftrag) ist eine Bogenanzahltoleranz von ± 1 % zulässig.
- Bei Bestellungen > 5 t soll als Bogenanzahltoleranz ± 1 % pro Packstück gelten; für die Gesamtanzahl gelieferter Bogen (Auftrag) ist eine Bogenanzahltoleranz von ± 0,5 % zulässig.

Im Falle von Beanstandungen bezüglich der Bogenanzahltoleranz, bei denen keine Einigung erzielt wird, soll auf ein eichfähiges System (z. B. Messung auf der Waage) zurückgegriffen werden.

Die Dateien zum Download sind auf unserer homepage neben dieser Richtlinie abrufbar.



FFI-VDP-Technische-Richtlinie-Qualitaetsmerkmale-fuer-Faltschachtelkarton.pdf



FFI Technische

Richtlinie Gute Rillbarkeit.pdf





# **Palettenzeichnung**

Stand: 28.05.2008

ersetzt die Ausgabe vom 03.05. 2004

a.) > 500 mm 3 Palettenfüße alle Angaben in mm Einfahrseite - großes Maß

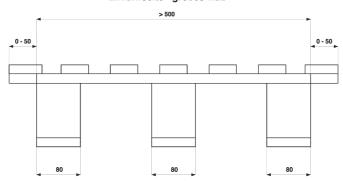

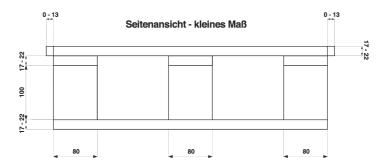

b.) ≤ 500 mm 2 Palettenfüße alle Angaben in mm Einfahrseite - großes Maß





